

Sanmedi Circumani

Uspa 7000+

De kracht van water gecombineerd met moderne technologie



SANMEDI  Uspa 

Populierenlaan 59

1911 BK Uitgeest

T: 0251-316482

F:0251-314043


E: mail@sanmedi.nl

Web: www.sanmedi.nl

Functies

	met lucht vermengde straal / vaginale onderdouche		zelfreinigend		instelbare waterstraal
	start met zacht reinigende straal		instelbaarheid douchekopje		oscillerende straal
	vriendelijke straal met pulserende beweging		Kids		2 aparte douchekopjes
	intense pulserende straal		ingebouwde luchtpomp		energie bespaarstand

Maatvoering

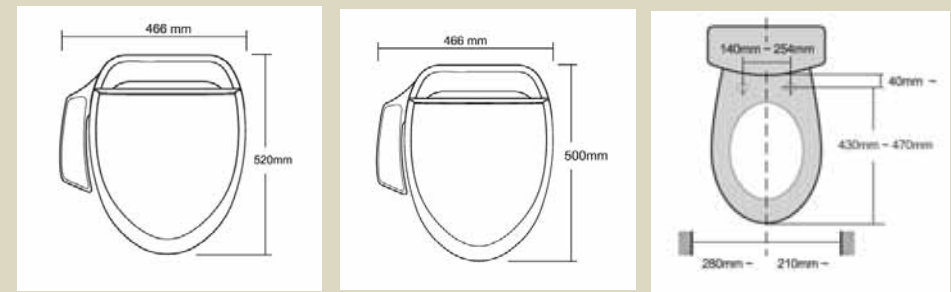

verlengde zitting

standaard zitting

Technische specificaties

Elektrische aansluiting 220 - 240V / 50 - 60Hz
 Aansluitwaarde 860 - 1020W
 Netsnoer 1.4 m

Water:

Watertoevoer Direct aangesloten op de waterleiding
 Watertemperatuur Leidingwatertemperatuur tot 40°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 - 240V / 800 - 952W
 Wateraansluiting links 3/8", 1 m. flexibele slang (eenvoudig inkortbaar) 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2"afsluiter bijgeleverd
 Waterdruk toepassingsgebied 1.0 - 6,9 bar
 Water toevoer 900 + 100 ml / min.
 Tankinhoud 800 ml

Föhn:

Warmeluchttemperatuur kamertemperatuur tot 60°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 - 240V / 280 - 333W

Zitting:

Zittingtemperatuur kamertemperatuur tot 40°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 - 240V / 55 - 65W

Geurafzuiging: katalytisch filter
 Kleur wit
 Gewicht 4,4 kg

Kenmerken

	waterdichte zitting		eenvoudig te reinigen		geurafzuiging
	veiligheidspal		föhn		"auto" programma
	onbeperkt warm water		zittingcontact		verwarmde zitting
	reinen van de douchekop		spatrand		softclose zitting en deksel

