



Gereedschap: 1 boor, 1 waterpas, 1 schroevendraaier en plakband. Benodigd materiaal: 6 schroeven en pluggen geschikt voor de dikte en het materiaal van de gekozen wand. **BELANGRIJK:** de diameter van de baard van de schroef mag niet groter zijn dan 4,5 mm en de kop moet minimaal 7 mm in diameter zijn.


Zet de kartonnen pasmal (A) op de wand (D) vast met plakband. We adviseren gebruik te maken van een waterpas (B) om er zeker van te zijn dat de pasmal precies horizontaal is. Boor de gaten (C) in de muur zoals aangegeven op de kartonnen pasmal(A).

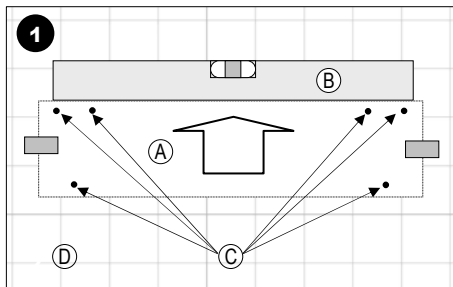


Verwijder de pasmal van de muur, steek de pluggen in de gaten (C). Stop de schroeven door de gaten (C) van de muurplaat (E) en in de pluggen. Schroef ze vervolgens stevig vast met een schroevendraaier, waarbij erop gelet dient te worden dat de muurplaat (E) goed bevestigd is aan de muur.

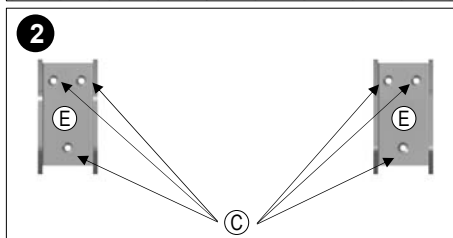


Pak het zitdeel (F) en plaats de steunen (G) in de muurplaat (E)

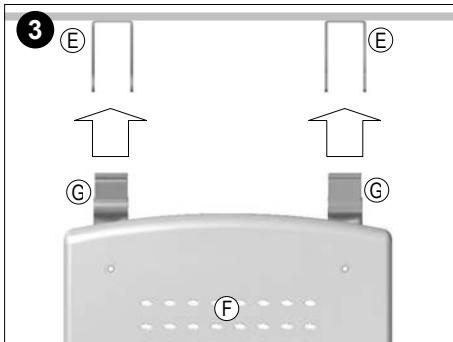


Steek de meegeleverde bouten door de muurplaat (E) en door de steunen (G) zoals aangegeven door de pijlen in de afbeelding. Draai de moer goed aan.

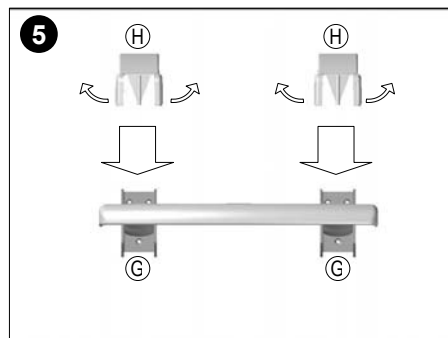

Plaats de bovenste delen van afdekplaat (H) over de steun (G) door de zijkanten van elk bovenste deel naar buiten te buigen, zoals aangegeven op de afbeelding. Als de bovenste delen (H) geplaatst zijn op de steun (G) moeten deze glad tegen de muur zitten.

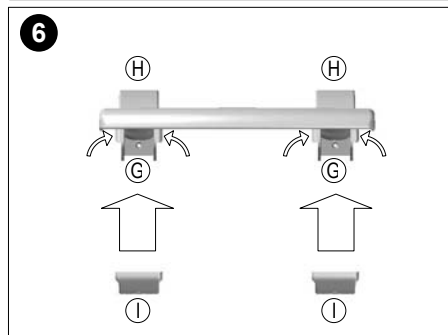

Plaats de onderste delen van de afdekplaat (I) over de steunen (G) en zorg ervoor dat ze aansluiten aan de bovenste afdekplaat (H) Om dit te realiseren, een beetje druk naar binnen uitoefenen op de buitenzijden van de bovenste delen van de afdekkap.

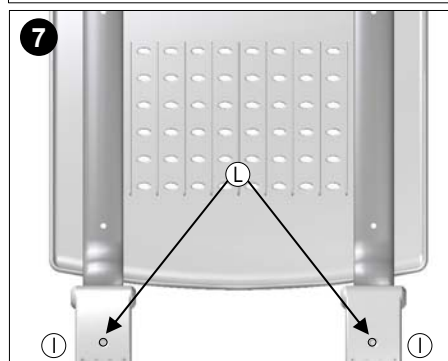

Stop de meegeleverde schroeven in de gaten (L) aan de onderzijde van de afdekkap van de steun (I) en draai deze met een schroevendraaier vast tot de onderkap (I) en de bovenkap (H) goed aansluiten. **BELANGRIJK:** niet te strak aandraaien.

Belangrijk: Indien u bij het uitpakken of bij installatie onvolkomenheden aan het douchezitje constateert, het artikel niet installeren. Neem contact op met uw dealer en vraag om vervangend materiaal. **Reinigingsvoorschrift:** Dit artikel mag alleen met zachte zeeproducten gereinigd worden; beslist niet met bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende middelen.

Let op: zorg ervoor dat de wand waar dit product aan gemonteerd wordt geschikt is voor dit doeleinde.

Maximaal gebruikersgewicht: 110 kg

Technische details

Samenstelling van de kunststof onderdelen: Polypropyleen.

Samenstelling van de metalen onderdelen: Gegalvaniseerd aluminium en roestvrijstaal.